Rufen Sie uns für weitere Informationen an
Tel. 0434 869232
WA: +39 366 372 92 22
www.gastrodomus.de
Daten: 03/06/2026

Kundenauftrag

Kühltisch, 7 Schubladen, 1 Tür, T 700 mm, - 2° C/ + 8° C, Aufkantung, Motor auf der linken Seite

Preis: 3.018,00 € + IVA

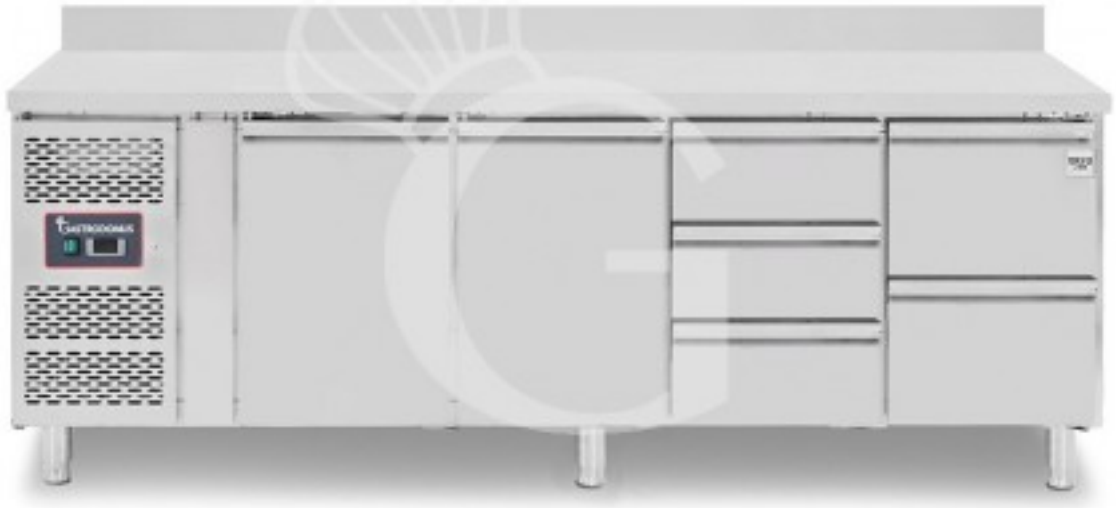

Referenz: GA4200TNS2P3C2C

Hersteller: Gastrodomus

Rufen Sie uns für weitere Informationen an
Tel. 0434 869232
WA: +39 366 372 92 22
www.gastrodomus.de
Daten: 03/06/2026

Kundenauftrag

Kategorie: Tavoli refrigerati con cassetti

Beschreibung

Kühltisch, 1 Tür + 2 1/2 Schubladen + 2 1/2 Schubladen + 3 1/3 Schubladen, Aufkantung, T 700 mm, Temperatur - 2° C/ + 8° C, Motor auf der linken Seite

Der Kühltisch (einschließlich der Rückwand) besteht aus **Edelstahl**. Er besitzt **höhenverstellbare Edelstahlfüße**. Die Ecken im Innenraum sind abgerundet, was eine gründliche Reinigung wesentlich erleichtert. Auf der Rückseite befindet sich eine praktische **Aufkantung** (100 mm).

Er hat eine **Umluftkühlung**, das heißt, das die Kälte mithilfe eines externen, korrosionsgeschützten Lamellenverdampfers erzeugt wird. Der Tisch verfügt außerdem über eine Kaltluftrückführung. Die Kälte wird in eine Hohlraumdecke die mit speziellen Schlitzen versehen ist geleitet was eine gleichmäßge Verteilung der kühlen Luft ermöglicht.

Temperaturbereich: **-2°C/+8°C, positiv**

Die Temperatur und die Abtaufunktion kann mithilfe eines **digitalen Thermostats** kontrolliert und reguliert werden.

Das Kondenswasser wird mithilfe einer Rahmenheizung beseitigt. Die Wasserverdampfung erfolgt automatisch.

Standardausstattung:
1 Gitter GN1/1 (530 x 325 mm) pro Tür
1 paar Führungsschienen pro Tür

Technische Daten - Fußhöhe
Verstellbare Fußhöhe: min. 960 - max. 980 mm (regulierbar: 20 mm)

FOTO REIN INDIKATIV

Eigenschaften

Merkmal	Wert
Außenmaße	B 2230 mm x T 700 mm x H 960 mm (860 + 100 mm Aufkantung)
Innenmaße	B 1772 mm x T 530 mm x H 589 mm
Nettogewicht	158 Kg
Spannung	einphasig - 230 V
Standardausstattung	1 Gitter GN1/1 (530 x 325 mm) pro Tür, 1 paar Führungsschienen pro Tür
Außenmaterial	Edelstahl
Spannung	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatur	- 2° C/ + 8° C
Kühlung	Umluftkühlung
Kältemittel (Gas)	R290

Rufen Sie uns für weitere Informationen an
Tel. 0434 869232
WA: +39 366 372 92 22
www.gastrodomus.de
Daten: 03/06/2026

Kundenauftrag

Leistungsverbrauch	350 W
Innere Struktur	Edelstahl
Isolierungsstärke	60 mm
Abtauung	digitales Thermostat
Dichtung	magnetisch, leicht entfernbar
Anzahl der Türen	1
Ausführung Tür	Volltür
Tür	Türanschlag nicht wechselbar
Temperatur (+/-)	Positiv
Anzahl der Schubladen	7
Schubladenblock	mit Schubladen
Fassungsvermögen	553 Liter
Temperaturregelung	digitales Thermostat
Energieeffizienzklasse	D
Aufkantung	mit Aufkantung
Tiefe des Kühltisches	700 mm
Kühltisch Typ	Speziell für Tragroste GN1 / 1
Höhe Schublade	2 Set;: 2 Schubladen 1/2 + Set: 3 Schubladen 1/3
Motor	integriert
Baumaterial	Edelstahl
Schubladeneinrichtung	3 Schubladen 1/3 + 2 Schubladen 1/2
Arbeitsplatte	Ja
Lage des Motors	a sinistra
Disponibilità	Disponibile a Magazzino

Erstellt am 03/06/2026