


**copy of Tavolo refrigerato - 1 porta e 8 cassetti- Prof. 700 -
temperatura -2°C/+8°C**

Preis: 3.050,00 € + IVA

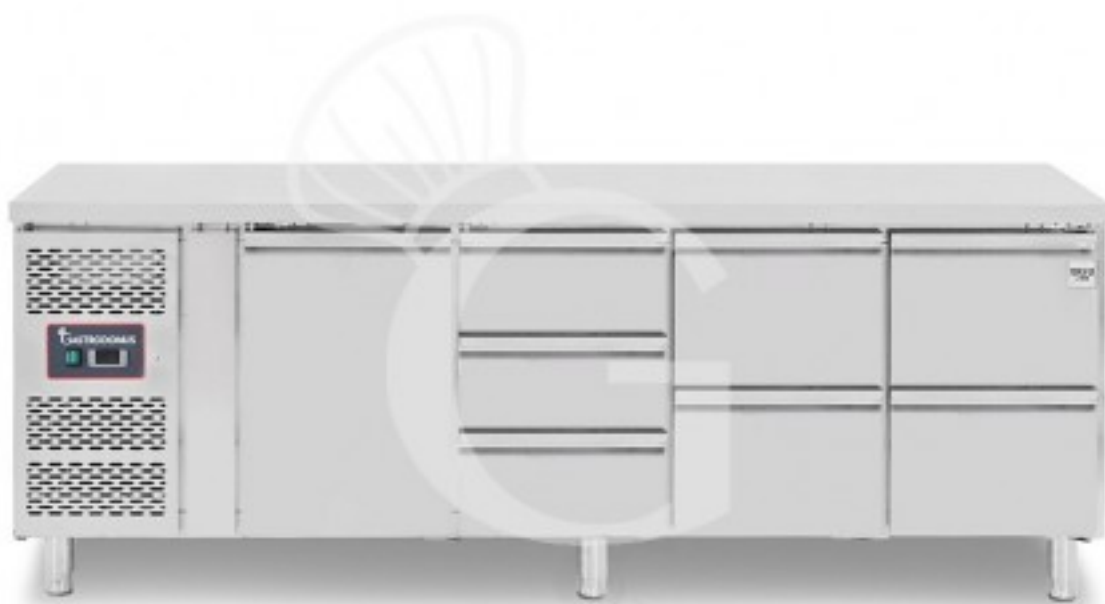

Referenz: GA4100TNS1P3C2C2C

Hersteller: Gastrodomus

Kategorie: Tavoli refrigerati con cassetti

Beschreibung

Tavolo refrigerato provvisto di 1 porta, 2 cassetti sinistra da 1/2 e 3 + 3 cassetti centrali da 1/3, profondità 700 mm, temperatura - 2° C/ + 8° C.

Il tavolo refrigerato ha una **struttura interna ed esterna** interamente realizzata in **acciaio INOX**, compreso il pannello posteriore. Il tavolo è **regolabile in altezza** grazie alla presenza di **piedini in acciaio INOX**. All'interno il tavolo presenta angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia e garantire pertanto igiene e praticità.

La **refrigerazione** è **ventilata** e ciò significa che il freddo viene prodotto da un **evaporatore esterno ad alette trattato anticorrosione**. Il tavolo ha anche un **ricircolo di aria fredda**. Il vano di produzione del freddo è infatti situato a destra e quindi, per distribuire il freddo equamente in tutta la larghezza del tavolo, è necessario che il freddo venga incanalato in un controsoffitto che ha delle apposite feritoie che permettono di distribuire uniformemente l'aria refrigerata in tutta la zona di stoccaggio.

La **temperatura** è **positiva** e si attesta in un range tra **- 2° C e + 8° C**. La temperatura può essere costantemente regolata e controllata grazie a un **termostato digitale** che inoltre regola anche lo sbrinamento del tavolo.

L' **eliminazione** della **condensa** avviene tramite una **resistenza elettrica** inserita nella cornice della porta e l' **evaporazione** dell' **acqua** è **automatica**.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 griglia GN1/1 (530 mm x 325 mm) per porta;

- 1 coppia guide per porta.

Eigenschaften

Merkmal	Wert
Außenmaße	B 2230 mm x T 700 mm x H 860 mm
Innenmaße	B 1772 mm x T 530 mm x H 589 mm
Nettogewicht	153 Kg
Spannung	einphasig - 230 V
Standardausstattung	1 Gitter GN1/1 (530 x 325 mm) pro Tür, 1 paar Führungsschienen

Kundenauftrag

	pro Tür
Außenmaterial	Edelstahl
Spannung	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatur	- 2° C/ + 8° C
Kühlung	Umluftkühlung
Kältemittel (Gas)	R290
Leistungsverbrauch	350 W
Innere Struktur	Edelstahl
Isolierungsstärke	60 mm
Abtauung	digitales Thermostat
Dichtung	magnetisch, leicht entfernbar
Anzahl der Türen	1
Ausführung Tür	Volltür
Tür	Türanschlag nicht wechselbar
Temperatur (+/-)	Positiv
Anzahl der Schubladen	7
Schubladenblock	mit Schubladen
Fassungsvermögen	553 Liter
Temperaturregelung	digitales Thermostat
Energieeffizienzklasse	C
Aufkantung	ohne Aufkantung
Tiefe des Kühltisches	700 mm
Kühltisch Typ	Speziell für Tragroste GN1 / 1
Höhe Schublade	Set: 2 Schubladen 1/2 + 2 Set: 3 Schubladen 1/3
Motor	integriert
Baumaterial	Edelstahl
Schubladeneinrichtung	6 Schubladen 1/3 + 2 Schubladen 1/2
Arbeitsplatte	Ja
Lage des Motors	a sinistra