


**copy of Tavolo refrigerato - 2 porte - Prof. 700 - temperatura
-2°C/+8°C**

Preis: 3.403,00 € + IVA

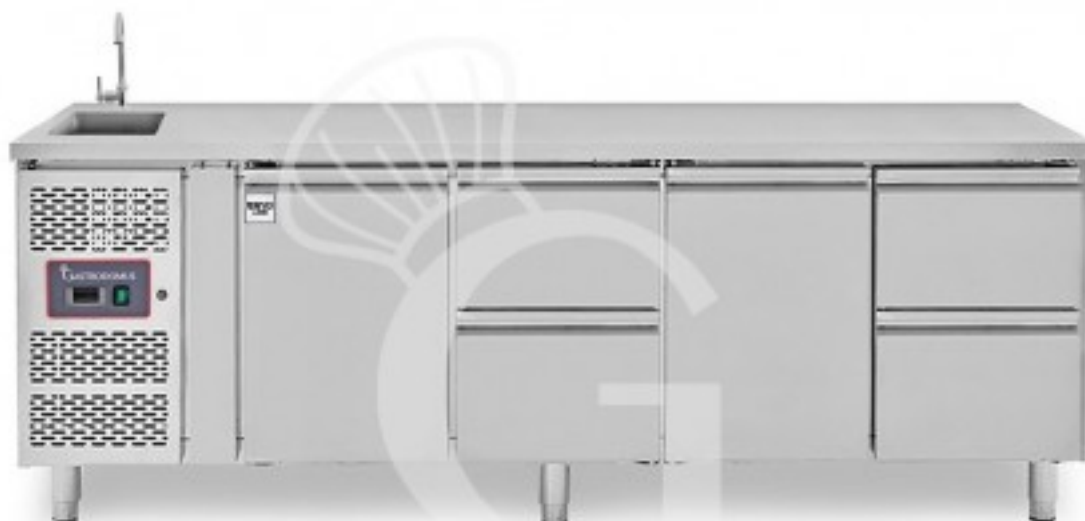

Referenz: GAL4100TNS1P2C1P2C

Hersteller: Gastrodomus

Kategorie: TAVOLI REFRIGERATI CON LAVELLO E CASSETTI

Beschreibung

Tavolo refrigerato provvisto di 2 porte, profondità 700 mm, temperatura - 2° C/ + 8° C.

Il tavolo refrigerato ha una **struttura interna ed esterna** interamente realizzata in **acciaio INOX**, compreso il pannello posteriore. Il tavolo è **regolabile in altezza** grazie alla presenza di **piedini in acciaio INOX**. All' interno il tavolo presenta angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia e garantire pertanto igiene e praticità.

La **refrigerazione** è **ventilata** e ciò significa che il freddo viene prodotto da un **evaporatore esterno ad alette trattato anticorrosione**. Il tavolo ha anche un **ricircolo di aria fredda**. Il vano di produzione del freddo è infatti situato a destra e quindi, per distribuire il freddo equamente in tutta la larghezza del tavolo, è necessario che il freddo venga incanalato in un controsoffitto che ha delle apposite feritoie che permettono di distribuire uniformemente l' aria refrigerata in tutta la zona di stoccaggio.

La **temperatura** è **positiva** e si attesta in un range tra **- 2° C e + 8° C**. La temperatura può essere costantemente regolata e controllata grazie a un **termostato digitale** che inoltre regola anche lo sbrinamento del tavolo.

L' **eliminazione** della **condensa** avviene tramite una **resistenza elettrica** inserita nella cornice della porta e l' **evaporazione** dell' **acqua** è **automatica**.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 griglia GN1/1 (530 mm x 325 mm) per porta:

- 1 coppia guide per porta.

Eigenschaften

Merkmal	Wert
Außenmaße	B 1360 mm x T 700 mm x H 860 mm
Innenmaße	B 902 mm x T 530 mm x H 589 mm
Leistung	0.31 KW
Nettogewicht	98 Kg
Spannung	einphasig - 230 V
Standardausstattung	1 Gitter (530 mm x 325 mm) pro Tür, 1 paar Führungsschienen pro Tür

Kundenauftrag

Außenmaterial	Edelstahl
Temperatur	+2 °C/ +8 °C
Kühlung	Umluftkühlung
Kältemittel (Gas)	R290
Innere Struktur	Edelstahl
Isolierungsstärke	60 mm
Abtauung	automatisch
Anzahl der Türen	2
Ausführung Tür	Volltür
Tür	Türanschlag nicht wechselbar
Temperatur (+/-)	Positiv
Maße des Beckens - Spültisch	L 250 mm x H 400 mm x P 250 mm
Fassungsvermögen	282 L
Temperaturregelung	Con termostato digitale
Kühleinheit	nicht tropentauglich
Energieeffizienzklasse	B
Aufkantung	ohne Aufkantung
Motor	integriert
Baumaterial	Edelstahl
Schubladeneinrichtung	4 Schubladen 1/2
Durchmesser des Hahnlochs	Ø 25 mm
Lage des Motors	a sinistra
Stromkabel	Stromkabel + Stecker